

Bianca suspension

DAINELLI STUDIO



Bianca suspension


DAINELLI STUDIO



SUSPENSION



DOUBLE
SUSPENSION



TWIST
SUSPENSION

Bianca is inspired by the symmetrical beam structure typical of snowflakes, rendered through luminous arms in a gold or bronze finish.

The lamp is composed of modules within the structure that, when connected, shape the different variations of the family.

The connection of the lamp is not via wires but by contact. Each module consists of two printed circuits that, in contact with those in the other modules, allow electricity to run through and illuminate the lamp.

Bianca Twist introduces a new helical configuration that enhances the light's sense of lightness and dynamism.


Bianca si ispira alla struttura ad assi simmetrici tipica dei fiocchi di neve, resa attraverso bracci luminosi nella finitura oro o bronzo.

La lampada è composta da moduli all'interno della struttura che, collegati uno con l'altro, danno forma alle diverse declinazioni della famiglia.


Il collegamento della lampada non avviene tramite fili, ma per contatto. Ogni singolo modulo è composto da due circuiti stampati che, a contatto con quelli presenti negli altri moduli, permettono di portare l'elettricità per illuminare la lampada.

Bianca Twist introduce una nuova configurazione elicoidale che esalta la leggerezza e il dinamismo della luce.

-
- | | |
|----|---------------------------------|
| P3 | Bianca Suspension |
| P4 | Bianca Double suspension |
| P5 | Bianca Twist medium |
| P6 | Bianca Twist large |

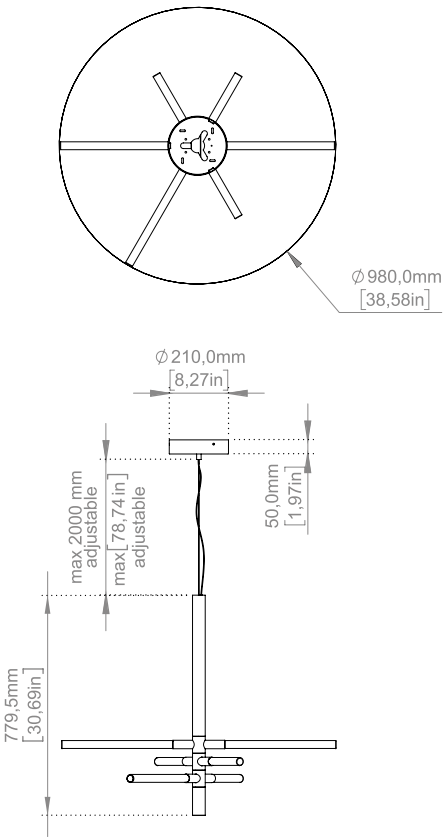

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO

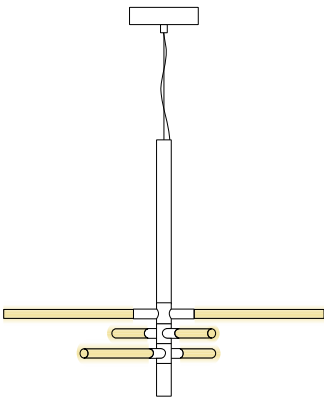

LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

3x5.6 W + 3x9.1 W Custom LED bulbs -24V · 3x490 Lm + 3x900 Lm (4170 Lm tot.)
| 2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

Gold
Oro

Bronze
Bronzo

Diffuser / Diffusore

Milky white glass
Vetro bianco latte

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

Coaxial cable
Cavo coassiale

Steel cable for the balance
Cavo di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta
Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

6 kg [13.2 lbs]

PACKAGING / IMBALLI

BOX 1



length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza

380 mm [14.9"]
1070 mm [42.12"]
250 mm [9.8"]

weight / peso

8 kg [17.6 lbs]

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO

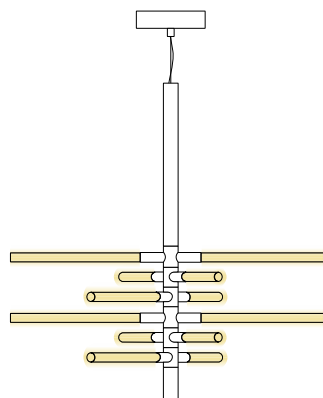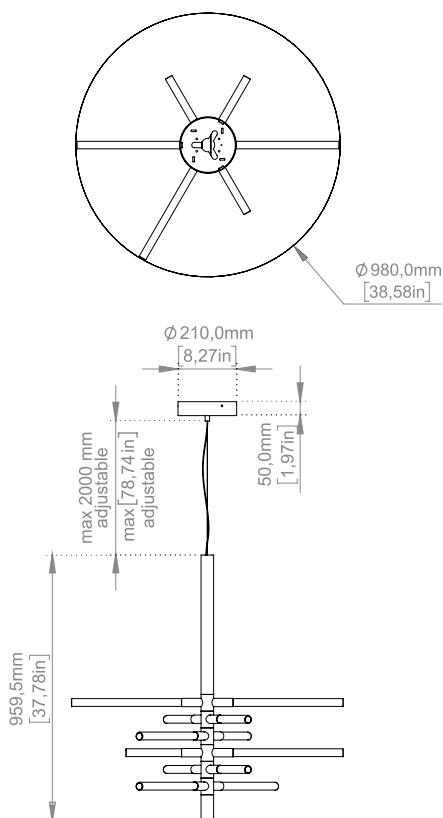

LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

6x5.6 W + 6x9.1 W Custom LED bulbs - 24V · 6x490 Lm + 6x900 Lm (8340 Lm tot.)
 | 2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
 1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

Gold
Oro

Bronze
Bronzo

Diffuser / Diffusore

Milky white glass
Vetro bianco latte

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

Coaxial cable
Cavo coassiale

Steel cable for the balance
Cavo di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta
 Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

8 kg [17.6 lbs]

PACKAGING / IMBALLI


BOX 1

length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza


380 mm [14.9"]
1070 mm [42.12"]
250 mm [9.8"]

weight / peso

10 kg [22 lbs]

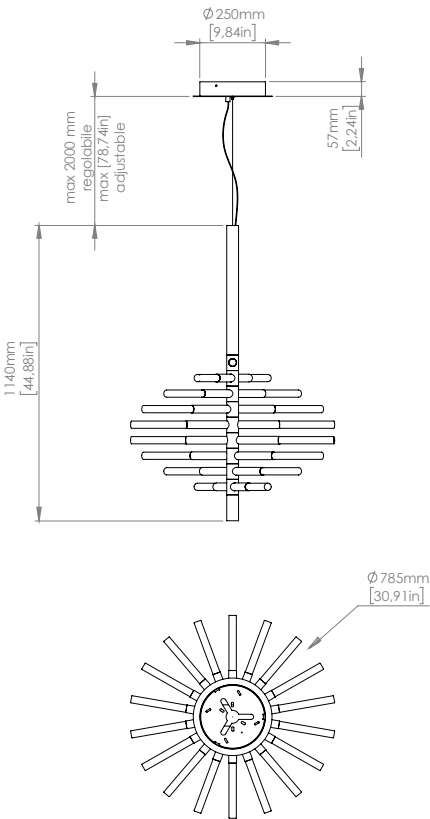

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO

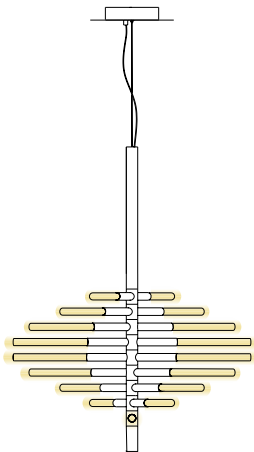

LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V | 18x5.6 W Custom LED light bulbs
18x490 Lm (8.820 Lm tot.) | 3.000 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Gold	 Bronze
Oro	Bronzo

Diffuser / Diffusore

 Milky white glass
Vetro bianco latte


CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard


 Coaxial cable	 Steel cable for the balance
Cavo coassiale	Cavo di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta
Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

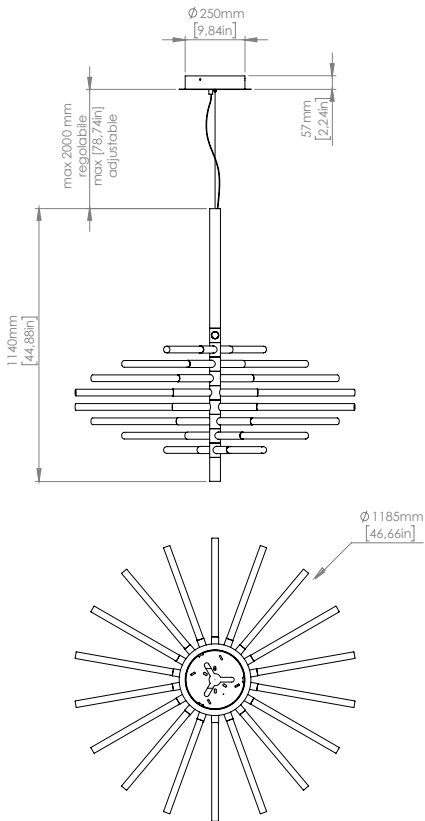

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO

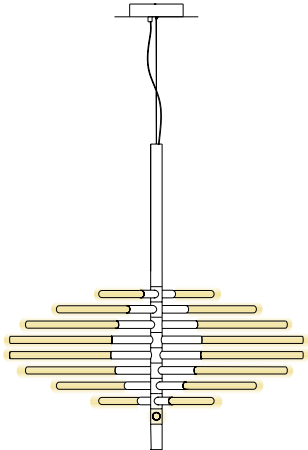

LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V | 18x9.1 W Custom LED light bulbs
18x900 Lm (16.200 Lm tot.) | 3.000 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Gold
Oro

 Bronze
Bronzo

Diffuser / Diffusore

 Milky white glass
Vetro bianco latte

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

 Coaxial cable
Cavo coassiale

 Steel cable for the balance
Cavo di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta
Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

**CONTARDI LIGHTING Srl**

ITALY HEADQUARTERS
contardi-italia.com

CONTARDI USA Inc

USA BRANCH
contardi-usa.com

Copyright and/or design rights subsist in this drawing. No part of this drawing may be reproduced in any material form (including photocopying or storing in any medium electronic means, whether or not intentionally and whether or not as part or a larger publication) without the express permission of the copyright owner, Contardi Lighting S.r.l.. Further and without prejudice to the above, this drawing and all information relating thereto is confidential, and shall not be communicated to a third party without the consent of Contardi lighting srl. Contardi Lighting Srl asserts all rights to be identified as the author of the work and otherwise.

WARNING: The doing of any unauthorised act in relation to a copyright work may result in both a civil claim for damages and criminal prosecution.