

Fly suspension

DESIGN MASSIMILIANO RAGGI



Fly suspension

DESIGN MASSIMILIANO RAGGI



SO
SUSPENSION



LINEAR
SUSPENSION




MULTIPLA
SUSPENSION


The Fly suspension collection expands into new dimension: Multipla pendant now reach up to 2400 mm. Pure, light weight luminous lines that discreetly traverse space—ideal for scenic and architectural projects where light and form coexist with harmony and precision.

La collezione a sospensione Fly si estende in nuove dimensioni: la sospensione Multipla raggiunge ora i 2400mm. Segni luminosi puri e leggeri che attraversano lo spazio con discrezione, ideali per progetti scenografici e architettonici, in cui luce e forma convivono con armonia e precisione.

-
- | | |
|----|----------------------------------|
| P3 | Fly So I.1200 |
| P4 | Fly Linear I.1200 |
| P5 | Fly So I.1700 |
| P6 | Fly So linear I.1700 |
| P7 | Fly So multipla |
| P8 | Fly So multipla XL I.2400 |

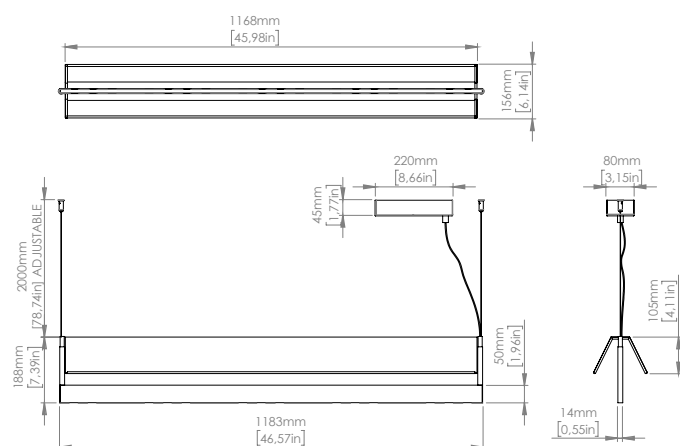

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO

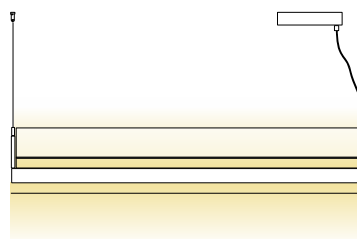

LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V

Upper emission / Emissione superiore 1 x 23W Strip LED - 24V | 2725 Lm

Lower emission / Emissione inferiore 1 x 17W Strip LED - 24V | 1950 Lm

2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)

1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

Satin golden nickel
Nickel dorato satinatoBrushed bronze-nickel
Bronzo-nickel spazzolato

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

Transparent steel
Acciaio trasparenteSteel cables for the balance
Cavi di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta

Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

4.5 kg [9.9 lbs]

PACKAGING / IMBALLI

BOX 1


BOX 2

length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza1315 mm [51.7"]
260 mm [10.2"]
90 mm [3.5"]1370 mm [53.9"]
220 mm [8.6"]
240 mm [9.4"]

weight / peso

3.5 kg [7.7 lbs]


2 kg [4.4 lbs]

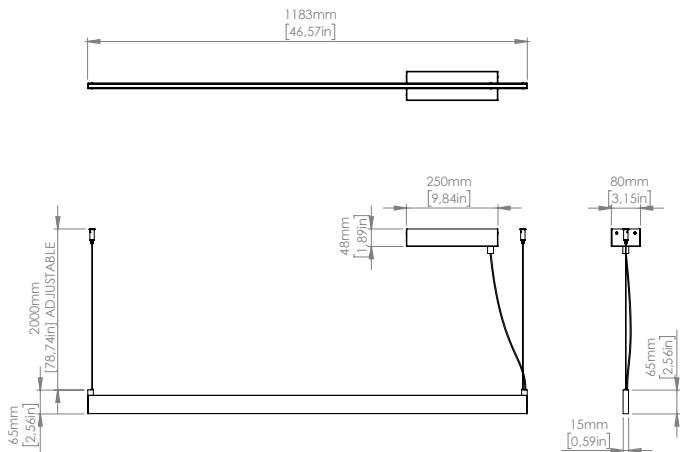


LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO



LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA		220-240V · 110V Upper emission / Emissione superiore 1 x 23W Strip LED - 24V 2725 Lm Lower emission / Emissione inferiore 1 x 17W Strip LED - 24V 1950 Lm 2.700 K CRI >90
Dimming / Dimmerazione		Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac) 1-10V DALI on demand / 1-10V DALI su richiesta
FINISHES / FINITURE Frame / Struttura		Satin golden nickel Nickel dorato satinato Brushed bronze-nickel Bronzo-nickel spazzolato
CABLE / CAVO 2000mm [79.7"] standard		Transparent steel Acciaio trasparente Steel cables for the balance Cavi di bilanciamento in acciaio
Extra cable / Cavo extra		Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta
PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO		2 kg [4.4 lbs]
PACKAGING / IMBALLI		BOX 1
length / lunghezza		1300 mm [51.1"]
width / larghezza		80 mm [3.1"]
height / altezza		230 mm [9"]
weight / peso		3 kg [6.6 lbs]

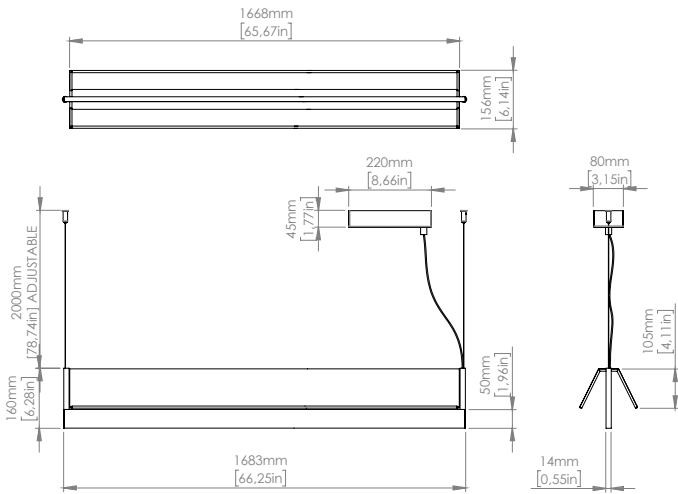

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO

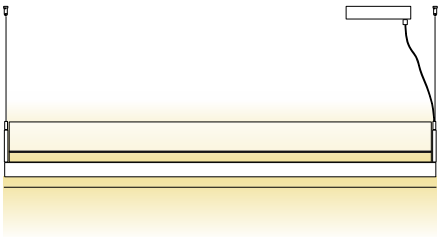

LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V
Upper emission / Emissione superiore 1 x 33W Strip LED - 24V | 3910 Lm
Lower emission / Emissione inferiore 1 x 24W Strip LED - 24V | 2780 Lm
2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

	Satin golden nickel Nickel dorato satinato		Brushed bronze-nickel Bronzo-nickel spazzolato
---	---	---	---

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

	Transparent steel Acciaio trasparente		Steel cables for the balance Cavi di bilanciamento in acciaio
---	--	---	--

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta
Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

6 kg [13.2 lbs]

PACKAGING / IMBALLI

BOX 1


BOX 2

length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza

1800 mm [70.8"]	1920 mm [75.5"]
240 mm [9.4"]	230 mm [9"]
90 mm [3.5"]	230 mm [9"]

weight / peso

4 kg [8.8 lbs]	3 kg [6.6 lbs]
----------------	----------------

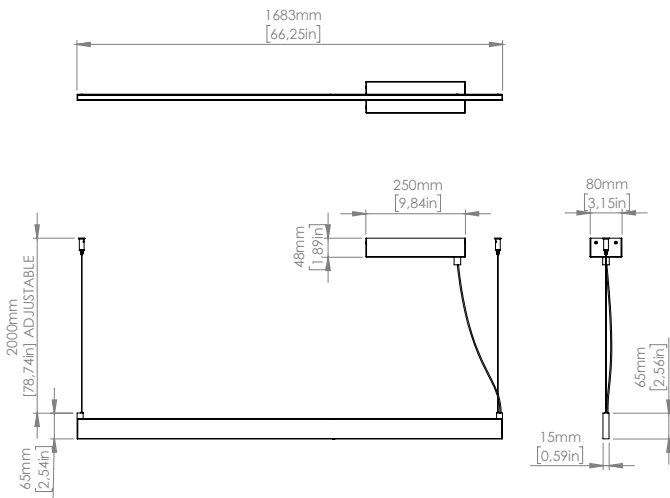

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO



LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V
Upper emission / Emissione superiore 1 x 33W Strip LED - 24V | 3910 Lm
Lower emission / Emissione inferiore 1 x 24W Strip LED - 24V | 2780 Lm
2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Satin golden nickel
Nickel dorato satinato

 Brushed bronze-nickel
Bronzo-nickel spazzolato

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

 Transparent steel
Acciaio trasparente

 Steel cables for the balance
Cavi di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta
Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

3 kg [6.6 lbs]

PACKAGING / IMBALLI


BOX 1

length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza


1800 mm [70.8"]
80 mm [3.1"]
230 mm [9"]

weight / peso

4 kg [8.8 lbs]

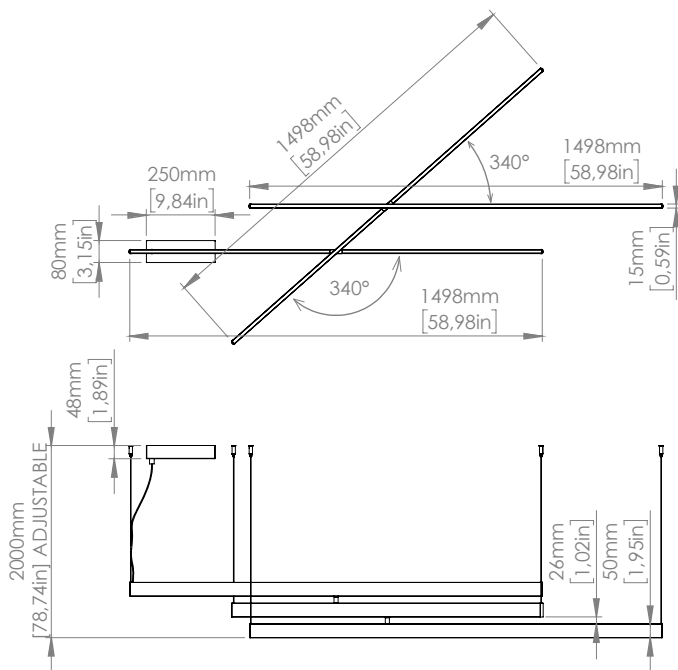

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO

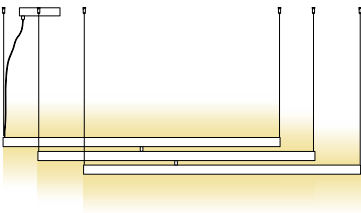

LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V
Upper emission / Emissione superiore
1 x 28.5W + 2 x 8W + 2 x 19.5W Strip LED | 10050 Lm tot
Lower emission / Emissione inferiore
1 x 20.3W + 4 x 9.8W Strip LED | 7055 Lm tot 2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Satin golden nickel
Nickel dorato satinato  Brushed bronze-nickel
Bronzo-nickel spazzolato

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

 Transparent steel
Acciaio trasparente  Steel cables for the balance
Cavi di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta
Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

6 kg [13.2 lbs]

PACKAGING / IMBALLI


BOX 1

length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza


2150 mm [84.6"]
330 mm [12.9"]
130 mm [5.1"]

weight / peso

11.5 kg [25.3 lbs]

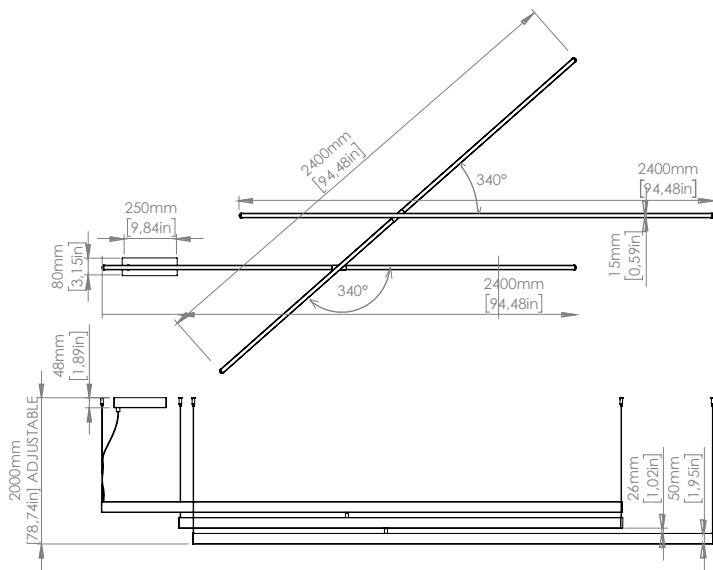

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO

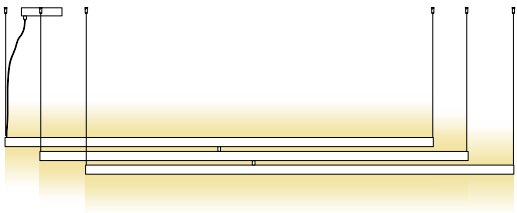

LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V
Upper emission / Emissione superiore 1x98 W Strip LED | 12.544 Lm
Lower emission / Emissione inferiore 1x99 W Strip LED | 12.672 Lm
2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Satin golden nickel
Nickel dorato satinato  Brushed bronze-nickel
Bronzo-nickel spazzolato

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

 Transparent steel
Acciaio trasparente  Steel cables for the balance
Cavi di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta
Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta



CONTARDI LIGHTING Srl

ITALY HEADQUARTERS
contardi-italia.com

CONTARDI USA Inc

USA BRANCH
contardi-usa.com

Copyright and/or design rights subsist in this drawing. No part of this drawing may be reproduced in any material form (including photocopying or storing in any medium electronic means, whether or not intentionally and whether or not as part or a larger publication) without the express permission of the copyright owner, Contardi Lighting S.r.l.. Further and without prejudice to the above, this drawing and all information relating thereto is confidential, and shall not be communicated to a third party without the consent of Contardi lighting srl. Contardi Lighting Srl asserts all rights to be identified as the author of the work and otherwise.

WARNING: The doing of any unauthorised act in relation to a copyright work may result in both a civil claim for damages and criminal prosecution.